


 BOSCH

Revoluce ve vytápění

Condens 9000i

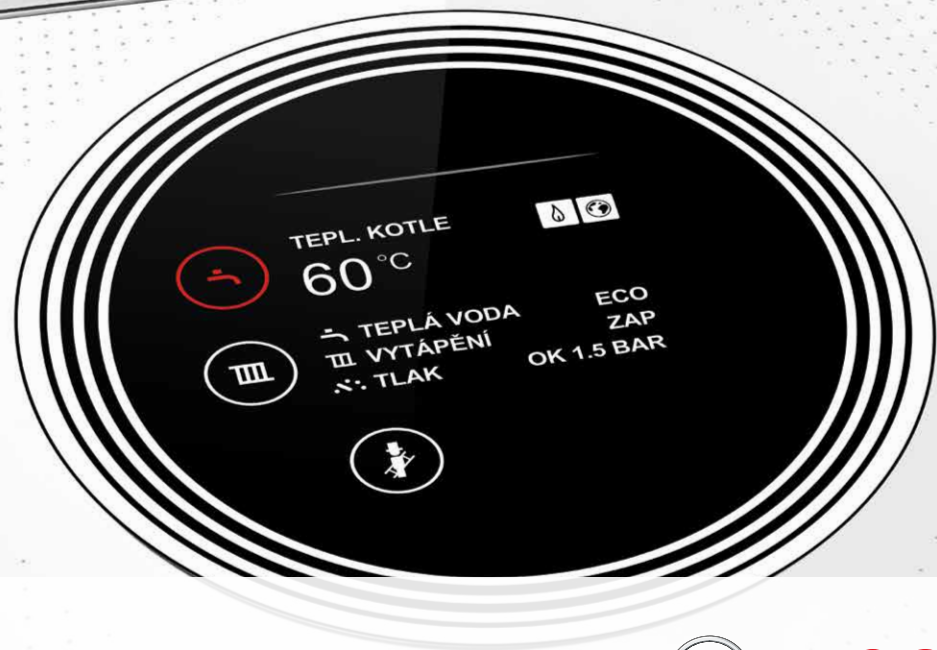

 **JUNKERS**



BOSCH



Condens 9000i

Kotel, který Vás nadchne

Kotel jako žádný jiný

Kondenzační kotel Condens 9000i přináší novou dimenzi do světa tepelné techniky. Kompletně přepracovaný design Vás přesvědčí. Důraz byl kladen nejen na elegantní vzhled, ale především na komfortní a intuitivní obsluhu, rychlou montáž a snadnou údržbu kotle. Především montážní firmy ocení vnitřní uspořádání komponentů, které jim nabízí více prostoru pro práci než kdykoliv předtím.

Snadněji už to nejde

Základní parametry kotle můžete snadno a rychle nastavit na dotykovém displeji na čelním panelu kotle. Pro detailnější nastavení kotle stačí odklopit spodní část krytu a změnit parametry na regulátoru s přehledným textovým displejem. Regulátor je ukryt přímo v kotli a není tedy nutná jeho montáž na stěnu.

Pravá chvíle pro výměnu kotle

Pro ty, co už doma kotel Junkers mají, máme další dobrou zprávu. Kotel Condens 9000i má stejné přípojovací rozměry jako předchozí typy kotlů Junkers. To tedy znamená, že nemusíte řešit velké stavební úpravy a stačí vybrat pouze vhodnou variantu pro Vaši domácnost.



Jednoduše


Podsvícení aktivních tlačítek pro jednoduché nastavení kotle.

Přehledně

Dokonalý přehled o teplotě vody, nastavení vytápění i tlaku v systému.

Pohodlně

Dotykový displej nabízí snadnou a intuitivní obsluhu.

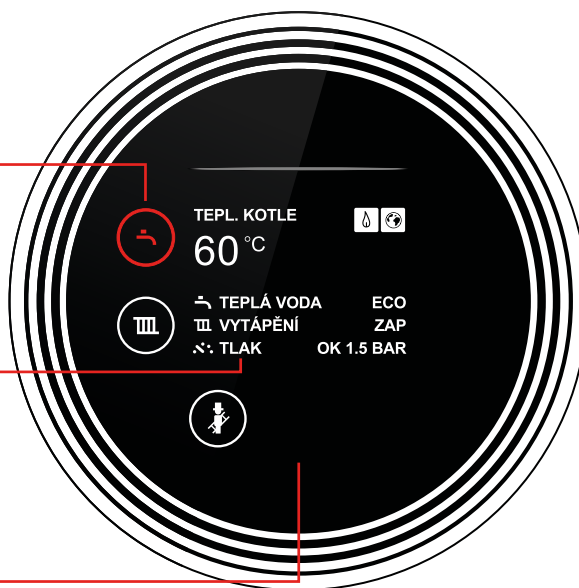



Ekvitermní regulátor CW400

Výhody na první pohled:

- ▶ energeticky úsporný kondenzační kotel s vysokým rozsahem modulace
- ▶ atraktivní design kotle se skleněným povrchem předního krytu kotle
- ▶ jednoduchá obsluha díky intuitivnímu dotykovému displeji
- ▶ snadná a rychlá montáž i údržba kotle
- ▶ stejné přípojovací rozměry jako předchozí typy kotlů Junkers

Technické údaje

| Condens 9000i | | GC9000i W 20 E | GC9000i W 30 E | GC9000i W 40 E | GC9000i W 50 E |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Technické údaje | | | | | |
| Max. jmenovitý tepelný výkon (40/30°C) | kW | 20,3 | 31,5 | 41,6 | 50,7 |
| Min. jmenovitý tepelný výkon (40/30°C) | kW | 2,9 | 3,3 | 5,6 | 6,9 |
| Max. tepelné zatížení | kW | 19,3 | 30 | 39,6 | 48,3 |
| Max. jmenovitý tepelný výkon (příprava teplé vody) | kW | 18,6 | 29 | 38,2 | 46,6 |
| Energetická třída účinnosti | | A | A | A | A |
| Příkon el. energie | W | 18 - 53 | 20 - 120 | 13 - 79 | 13 - 87 |
| Spotřeba el. energie (Stand-by) | W | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 44 | 50 | 50 | 51 |
| Sezónní účinnost vytápění | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Rozměry | | | | | |
| Výška | mm | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Šířka | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Hloubka | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Hmotnost | kg | 52 | 52 | 46 | 47 |
| Barva předního krytu | | bílá/černá | bílá/černá | bílá | bílá |
| Zařízení | | | | | |
| Expanzní nádoba | l | 15 | 15 | není | není |
| Vysoce úsporné čerpadlo | | integrované | integrované | není | není |
| 3-cestný ventil | | integrován | integrován | není | není |

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.



Bosch Termotechnika, s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: 840 111 190
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.revolucejunkers.cz